

# 03

## COLLECTION FABRIC

- F** Armor
- F** Laser J
- D** Mirage
- F** Mirage Stampato
- F** Urban Plus
- F** Xtreme plus

## Informazioni rivestimento

Upholstery informations, informations tissu d'ameublement

<b>IT</b>	COMPOSIZIONE:	100% Poliestere Trevira CS
	PESO:	445 gr/m <sup>2</sup> 625 gr/ml ±5%
	ALTEZZA:	140 cm ±2%
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 110000 cicli ±10%
	SOLIDITÀ ALLA LUCE:	(UNI EN ISO 105-B02) 6
	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO:	(UNI EN ISO 105-X12) 4-5
	PILLING:	(UNI EN ISO 12945-1) 5
	REAZIONI AL FUOCO:	Classe 1 EN 1021-1 EN 1021-2 in combinazione con CMHR 35 FOAM
	CERTIFICAZIONI:	OEKO TEX

<b>EN</b>	COMPOSITION:	100% Polyester Trevira CS
	WEIGHT:	445 gr/m <sup>2</sup> 625 g/lin.m ±5%
	WIDTH:	140 cm ±2%
	ABRASION RESISTANCE:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 110000 rubs ±10%
	FASTNESS TO LIGHT:	(UNI EN ISO 105-B02) 6
	FASTNESS TO RUBBING:	(UNI EN ISO 105-X12) 4-5
	PILLING:	(UNI EN ISO 12945-2) 5
	FLAMMABILITY:	EN 1021-1 EN 1021-2 in combination with CMHR 35 FOAM
	CERTIFICATIONS:	OEKO TEX

<b>FR</b>	COMPOSITION:	100% Polyester Trevira CS
	POIDS:	445 gr/m <sup>2</sup> 625 g/m lg ±5%
	LARGEUR:	140 cm ±2%
	RÉSISTANCE À L'ABRASION:	(Martindale) UNI EN ISO 12947-2000 110000 tours ±10%
	SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE:	(UNI EN ISO 105-B02) 6
	SOLIDITÉ AU FROTTEMENT:	(UNI EN ISO 105-X12) 4-5
	PILLING:	(UNI EN ISO 12945-2) 5
	CLASSEMENT AU FEU:	Certificate M1 EN 1021-1 EN 1021-2 en combinaison avec CMHR 35 FOAM
	CERTIFICATION:	OEKO TEX

## Cura e manutenzione

Care instructions, conseils d'entretien



Possono riscontrarsi differenze tra i colori / Colours differences may occur / Ecart de coloris possible

# Tabella di orientamento per la scelta dei rivestimenti

Table to aid selection of upholstery, tableau de référence pour le choix des revêtements


## OFFICE

idoneo / suitable / adapté



## SPACES

idoneo / suitable / adapté

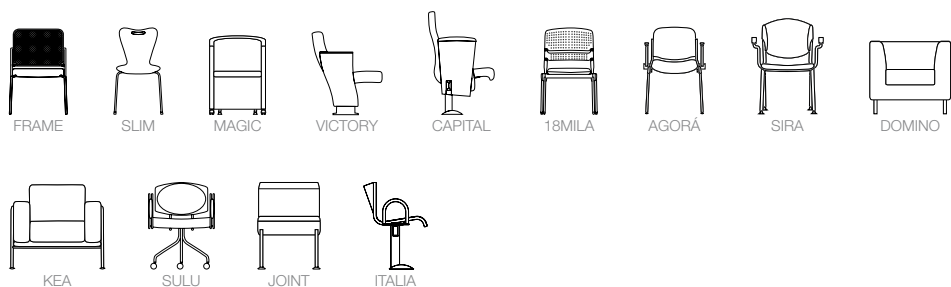

## Informazioni rivestimento

Upholstery informations, informations tissu d'ameublement

<b>IT</b>	COMPOSIZIONE:	100% Poliestere Trevira CS
	PESO:	445 gr/m <sup>2</sup> 625 gr/mtl ±5%
	ALTEZZA:	140 cm ±2%
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100000 cicli ±10%
	SOLIDITÀ ALLA LUCE:	(UNI EN ISO 105-B02) 6
	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO:	(UNI EN ISO 105-X12) 4-5
	PILLING	(UNI EN ISO 12945-2) 5
	REAZIONI AL FUOCO	Classe 1 EN 1021-1 EN 1021-2 in combinazione con CMHR 35 FOAM
	CERTIFICAZIONI:	OEKO TEX

<b>EN</b>	COMPOSITION:	100% Polyester Trevira CS
	WEIGHT:	445 gr/m <sup>2</sup> 625 g/lin.m ±5%
	WIDTH:	140 cm ±2%
	ABRASION RESISTANCE:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100000 rubs ±10%
	FASTNESS TO LIGHT:	(UNI EN ISO 105-B02) 6
	FASTNESS TO RUBBING:	(UNI EN ISO 105-X12) 4-5
	PILLING:	(UNI EN ISO 12945-2) 5
	FLAMMABILITY:	BS 5852 CRIB 5 in combination with CMHR 35 FOAM
	CERTIFICATIONS:	OEKO TEX

<b>FR</b>	COMPOSITION:	100% Polyester Trevira CS
	POIDS:	445 gr/m <sup>2</sup> 625 g/m lg ±5%
	LARGEUR:	140 cm ±2%
	RÉSISTANCE À L'ABRASION:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100000 tours ±10%
	SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE:	(UNI EN ISO 105-B02) 6
	SOLIDITÉ AU FROTTEMENT:	(UNI EN ISO 105-X12) 4-5
	PILLING:	(UNI EN ISO 12945-2) 5
	CLASSEMENT AU FEU:	Certificate M1 EN 1021-1 EN 1021-2 en combinaison avec CMHR 35 FOAM
	CERTIFICATION:	OEKO TEX

## Cura e manutenzione

Care instructions, conseils d'entretien



Possono riscontrarsi differenze tra i colori / Colours differences may occur / Ecart de coloris possible

# Tabella di orientamento per la scelta dei rivestimenti

Table to aid selection of upholstery, tableau de référence pour le choix des revêtements


## OFFICE

idoneo / suitable / adapté



## SPACES

idoneo / suitable / adapté

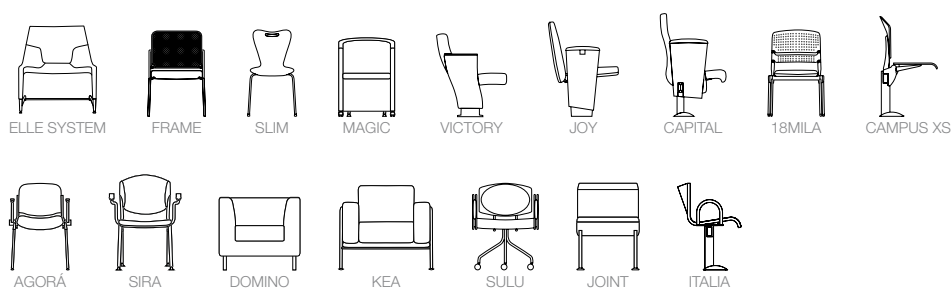

## Informazioni rivestimento

Upholstery informations, informations tissu d'ameublement

<b>IT</b>	COMPOSIZIONE:	100% Poliestere Trevira CS
	PESO:	490 gr/mlt ±10%
	ALTEZZA:	140 cm ±2%
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100000 cicli ±20%
	SOLIDITÀ ALLA LUCE:	(UNI EN ISO 105-B02) 5
	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO:	(UNI EN ISO 105-X12) 4 ±1
	PILLING	(UNI EN ISO 12945-2) 4-5
	REAZIONI AL FUOCO	Classe 1 EN 1021-1 EN 1021-2 in combinazione con CMHR 35 FOAM
	CERTIFICAZIONI:	OEKO TEX

<b>EN</b>	COMPOSITION:	100% Polyester Trevira CS
	WEIGHT:	490 g/lin.m ±10%
	WIDTH:	140 cm ±2%
	ABRASION RESISTANCE:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100000 rubs ±20%
	FASTNESS TO LIGHT:	(UNI EN ISO 105-B02) 5
	FASTNESS TO RUBBING:	(UNI EN ISO 105-X12) 4 ±1
	PILLING:	(UNI EN ISO 12945-2) 4-5
	FLAMMABILITY:	BS 5852 CRIB 5 in combination with CMHR 35 FOAM
	CERTIFICATIONS:	OEKO TEX

<b>FR</b>	COMPOSITION:	100% Polyester Trevira CS
	POIDS:	490 g/m lg ±10%
	LARGEUR:	140 cm ±2%
	RÉSISTANCE À L'ABRASION:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100000 tours ±20%
	SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE:	(UNI EN ISO 105-B02) 5
	SOLIDITÉ AU FROTTEMENT:	(UNI EN ISO 105-X12) 4 ±1
	PILLING:	(UNI EN ISO 12945-2) 4-5
	CLASSEMENT AU FEU:	Certificate M1 EN 1021-1 EN 1021-2 en combinaison avec CMHR 35 FOAM
	CERTIFICATION:	OEKO TEX

## Cura e manutenzione

Care instructions, conseils d'entretien



Possono riscontrarsi differenze tra i colori / Colours differences may occur / Ecart de coloris possible

# Tabella di orientamento per la scelta dei rivestimenti

Table to aid selection of upholstery, tableau de référence pour le choix des revêtements


## OFFICE

idoneo / suitable / adapté



## SPACES

idoneo / suitable / adapté

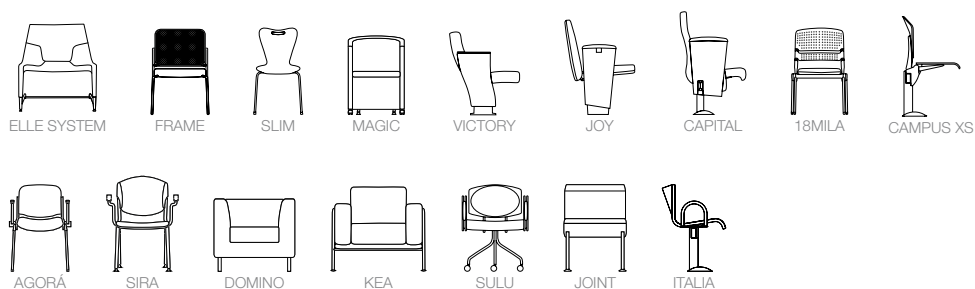

# F Mirage Stampato

## Informazioni rivestimento

Upholstery informations, informations tissu d'ameublement

<b>IT</b>	COMPOSIZIONE:	100% Poliestere Trevira CS
	PESO:	490 gr/mlt $\pm 10\%$
	ALTEZZA:	140 cm $\pm 2\%$
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100000 cicli $\pm 20\%$
	SOLIDITÀ ALLA LUCE:	(UNI EN ISO 105-B02) 5
	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO:	(UNI EN ISO 105-X12) 4 $\pm 1$
	PILLING	(UNI EN ISO 12945-2) 4-5
	REAZIONI AL FUOCO	Classe 1 EN 1021-1 EN 1021-2 in combinazione con CMHR 35 FOAM
	CERTIFICAZIONI:	OEKO TEX

<b>EN</b>	COMPOSITION:	100% Polyester Trevira CS
	WEIGHT:	490 g/lin.m $\pm 10\%$
	WIDTH:	140 cm $\pm 2\%$
	ABRASION RESISTANCE:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100000 rubs $\pm 20\%$
	FASTNESS TO LIGHT:	(UNI EN ISO 105-B02) 5
	FASTNESS TO RUBBING:	(UNI EN ISO 105-X12) 4 $\pm 1$
	PILLING:	(UNI EN ISO 12945-2) 4-5
	FLAMMABILITY:	BS 5852 CRIB 5 in combination with CMHR 35 FOAM
	CERTIFICATIONS:	OEKO TEX

<b>FR</b>	COMPOSITION:	100% Polyester Trevira CS
	POIDS:	490 g/m lg $\pm 10\%$
	LARGEUR:	140 cm $\pm 2\%$
	RÉSISTANCE À L'ABRASION:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100000 tours $\pm 20\%$
	SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE:	(UNI EN ISO 105-B02) 5
	SOLIDITÉ AU FROTTEMENT:	(UNI EN ISO 105-X12) 4 $\pm 1$
	PILLING:	(UNI EN ISO 12945-2) 4-5
	CLASSEMENT AU FEU:	Certificate M1 EN 1021-1 EN 1021-2 en combinaison avec CMHR 35 FOAM
	CERTIFICATION:	OEKO TEX

## Cura e manutenzione

Care instructions, conseils d'entretien



Possono riscontrarsi differenze tra i colori / Colours differences may occur / Ecart de coloris possible

# Tabella di orientamento per la scelta dei rivestimenti


Table to aid selection of upholstery, tableau de référence pour le choix des revêtements

## OFFICE

idoneo / suitable / adapté



OPEN



WINGS



ELIS



4UNDICI



FREE

## SPACES

idoneo / suitable / adapté



SLIM




AGORÁ



SIRA



DOMINO



KEA

# F Urban Plus

100% Recycled

## Informazioni rivestimento

Upholstery informations, informations tissu d'ameublement

<b>IT</b>	COMPOSIZIONE:	100% Poliestere riciclato
	PESO:	320 gr/m <sup>2</sup> 450 gr/mtl ±5%
	ALTEZZA:	140 cm ±2%
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100000 cicli ±10%
	SOLIDITÀ ALLA LUCE:	(UNI EN ISO 105-B02) 6
	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO:	(UNI EN ISO 105-X12) 4
	PILLING	(UNI EN ISO 12945-1) 5
	REAZIONI AL FUOCO	Classe 1

<b>EN</b>	COMPOSITION:	100% Recycled polyester
	WEIGHT:	320 gr/m <sup>2</sup> 450 gr/mtl ±5%
	WIDTH:	140 cm ±2%
	ABRASION RESISTANCE:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100000 rubs ±10%
	FASTNESS TO LIGHT:	(UNI EN ISO 105-B02) 6
	FASTNESS TO RUBBING:	(UNI EN ISO 105-X12) 4
	PILLING:	(UNI EN ISO 12945-1) 5
	FLAMMABILITY:	BS EN 1021

<b>FR</b>	COMPOSITION:	100% Polyester recyclè
	POIDS:	320 gr/m <sup>2</sup> 450 gr/mtl ±5%
	LARGEUR:	140 cm ±2%
	RÉSISTANCE À L'ABRASION:	(Martindale) UNI EN ISO 12947-2 Env. 100000 tours ±10%
	SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE:	(UNI EN ISO 105-B02) 6
	SOLIDITÉ AU FROTTEMENT:	(UNI EN ISO 105-X12) 4
	PILLING:	(UNI EN ISO 12945-1) 5
	CLASSEMENT AU FEU:	Certificate M1

## Cura e manutenzione

Care instructions, conseils d'entretien




Possono riscontrarsi differenze tra i colori / Colours differences may occur / Ecart de coloris possible

# Tabella di orientamento per la scelta dei rivestimenti

Table to aid selection of upholstery, tableau de référence pour le choix des revêtements


## OFFICE

idoneo / suitable / adapté

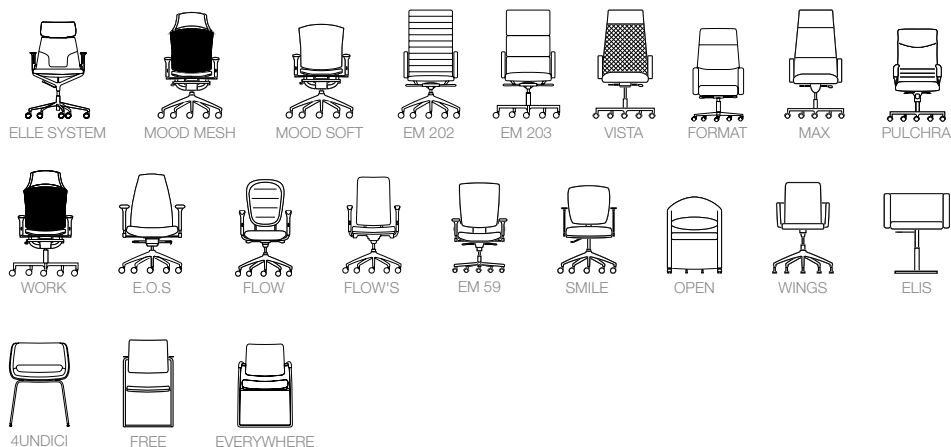

## SPACES

idoneo / suitable / adapté

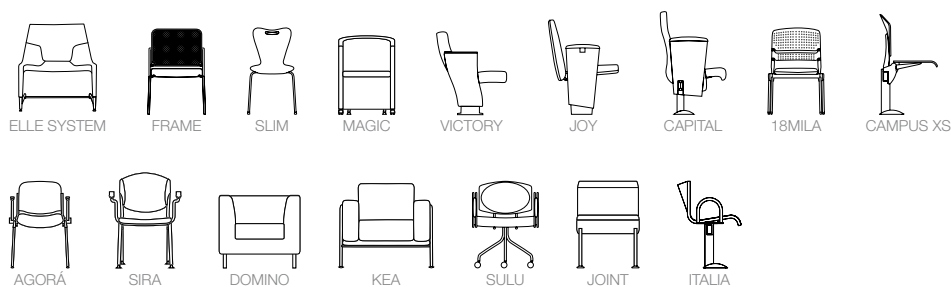

# F Xtreme Plus

## Informazioni rivestimento

Upholstery informations, informations tissu d'ameublement

<b>IT</b>	COMPOSIZIONE:	100% Xtreme FR
	PESO:	310 gr/m <sup>2</sup> 434 gr/mtl ±5%
	ALTEZZA:	140 cm ±2%
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100000 cicli ±10%
	SOLIDITÀ ALLA LUCE:	(UNI EN ISO 105-B02) 6
	SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO:	(UNI EN ISO 105-X12) 4
	PILLING	(UNI EN ISO 12945-1) 5
	REAZIONI AL FUOCO	Classe 1

<b>EN</b>	COMPOSITION:	100% Xtreme FR
	WEIGHT:	310 gr/m <sup>2</sup> 434 g/lin.m ±5%
	WIDTH:	140 cm ±2%
	ABRASION RESISTANCE:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100000 rubs ±10%
	FASTNESS TO LIGHT:	(UNI EN ISO 105-B02) 6
	FASTNESS TO RUBBING:	(UNI EN ISO 105-X12) 4
	PILLING:	(UNI EN ISO 12945-1) 5
	FLAMMABILITY:	BS EN 1021

<b>FR</b>	COMPOSITION:	100% Xtreme FR
	POIDS:	310 gr/m <sup>2</sup> 434 g/m lg ±5%
	LARGEUR:	140 cm ±2%
	RÉSISTANCE À L'ABRASION:	(Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100000 tours ±10%
	SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE:	(UNI EN ISO 105-B02) 6
	SOLIDITÉ AU FROTTEMENT:	(UNI EN ISO 105-X12) 4
	PILLING:	(UNI EN ISO 12945-1) 5
	CLASSEMENT AU FEU:	Certificate M1

## Cura e manutenzione

Care instructions, conseils d'entretien



Possono riscontrarsi differenze tra i colori / Colours differences may occur / Ecart de coloris possible

# Tabella di orientamento per la scelta dei rivestimenti

Table to aid selection of upholstery, tableau de référence pour le choix des revêtements

## OFFICE

idoneo / suitable / adapté



## SPACES

idoneo / suitable / adapté

